


MACK ANTHEM
 6x4 CB46 mDrive E5

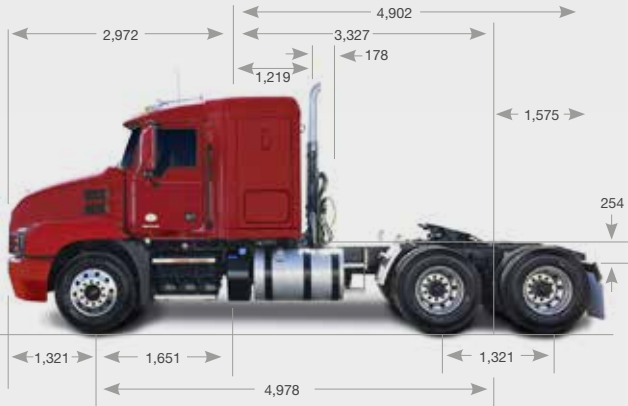

EURO5
 salfaLink

Imagen Referencial. Capacidad, carga útil y pesos no incluyen accesorios, combustible ni ad-blue y pueden sufrir modificaciones. Dimensiones en milímetros. Fabricado en USA.

CAPACIDAD		PESO		CARGA ÚTIL	
Eje delantero	14.600 Lbs. 6.622 Kg.	Eje delantero	9.550 Lbs. 4.3320 Kg.	Eje delantero	5.050 Lbs. 2.291 Kg.
Tándem Trasero	46.000 Lbs. 20.865 Kg.	Tándem Trasero	9.021 Lbs. 4.092 Kg.	Tándem Trasero	36.979 Lbs. 16.773 Kg.
Total	60.600 Lbs. 27.488 Kg.	Total	18.571 Lbs. 8.424 Kg.	Total	42.029 Lbs. 19.064 Kg.

www.salfa.cl
 600 360 6200
 Desde celular 2 2963 4440

IQUIQUE • CALAMA • ANTOFAGASTA • COPIAPÓ • LA SERENA • SANTIAGO
 PAINE • SAN FERNANDO • TALCA • CHILLÁN • CONCEPCIÓN • LOS ÁNGELES
 TEMUCO • OSORNO • PUERTO MONTT • COYHAIQUE • PUNTA ARENAS



MACK ANTHEM CB 46 mDrive



VEHÍCULO	
Modelo	Mack Anthem Euro 5
Tipo	Tracto Camión
Código interno	AN64TX CB46 mDrive
MOTOR	
Motor	MACK MP8
Potencia	440 HP (328 Kw)
Torque	2.200 [Nm] entre 1000-1400 [RPM]
Cilindrada	6 cilindros en línea, 12,8 lts
Emisiones	SCR - EURO 5
EMBRAGUE	
Modelo	Eaton CL39DC13, Bidisco, 15,5", cerámico
CHASIS	
Dimensiones	10.47" x 3.54" x 0.32" (266 x 90 x 8 mm)
Material	Acero Resistencia 1.8 [MMLbs] (RBM)
Refuerzo	Sin refuerzo
CABINA	
Cabina	Convencional con litera de 48" Aluminio sin remaches
NEUMÁTICOS	
Delantera	11 R22.5 - Bridgestone M843
Trasera	11 R22.5 - Bridgestone M726ELA
FRENOS	
Freno de motor	Mack PowerLeash [450 HP Potencia frenado]
De servicio	Meritor "S" de doble circuito

EQUIPAMIENTO Y OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Mack Co-pilot (computador a bordo)	Columna de dirección ajustable en profundidad y altura
Bloqueador del divisor de potencia	Capot de fibra de vidrio montado sobre bujes separados de cabina
Indicador de temperatura de diferenciales traseros	Paquete de aislación para cabina
Piso de goma, aislante de calor y ruido	Aire acondicionado
Doble pulmón neumático de cabina	Cortacorriente exterior
Visera exterior parasol	Tapabarros de silicona reemplazables
Espejos laterales abatibles, incluye espejo cóncavo	Parabrisas de 2 piezas embutido en cabina
Salida de 12 volts en litera para accesorios	Tacógrafo

Salfa se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso.

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Mack mDrive TMD12ADO
N° marchas	12 Velocidades con Grade Gripper
EJES	
Eje Delantero	MACK FXL 14.600 Lbs (6.600 Kg)
Tándem Trasero	MACK S462, 46.000 Lbs (20.866 Kg)
Diferencial	Mack CRDP1 80/1 81
Reducción	Doble Reducción Relación 3.94
SUSPENSIÓN	
Delantera	MACK FG941 Hojas, 14.600 Lbs.
Trasera	MACK SS462 Camelback, 46.000 Lbs.
DIRECCIÓN	
Modelo	Hidráulica, M100P Sheppard Power
QUINTA RUEDA	
Modelo	Holland FW 35, desplazable
ASIENTOS	
Asiento conductor	Mack Air 4 cámara- Resp. Alto, Susp. Aire
Asiento acompañante	Mack, Respaldo alto, Fijo
LLANTAS	
Delantera	Aluminio 22.5x8.25
Trasera	Aluminio 22.5x8.25
COMBUSTIBLE Y AD-BLUE	
Estanque Derecho	Aluminio 93 Gal (352.0 Lts)
Estanque Izquierdo	Aluminio 93 Gal (352.0 Lts)
Ad-blue	18,4 Gal (70 Lts) en "D"