

C 520 6x4 NEUMA Euro 5

(C 520 6x4 NEUMATICO)

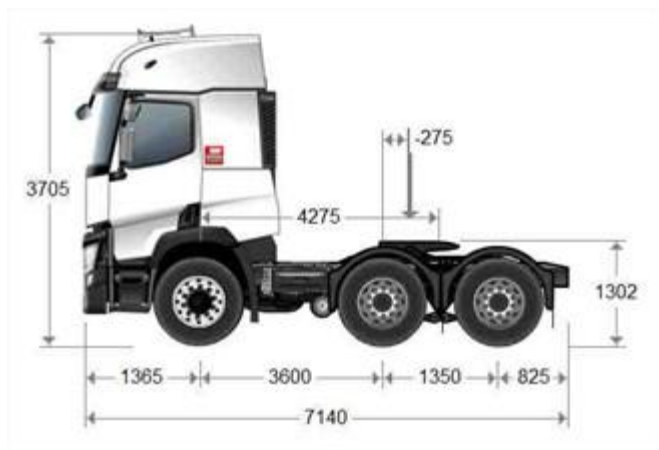


Imagen referencial

Capacidad, carga útil y pesos incluye: Ad-Blue, aceite y líquido limpiaparabrisa (100%), combustible (60 Litros) y neumático de repuesto

Dimensiones (en Milímetros). Fabricado en Lyon, Francia

Capacidad			Peso			Carga útil		
Eje Delantero	15,432 Lbs	7,000 Kg	Eje Delantero	11,376 Lbs	5,160 Kg	Eje Delantero	4,057 Lbs	1,840 Kg
Tandem Trasero	46,297 Lbs	21,000 Kg	Tandem Trasero	8,003 Lbs	3,630 Kg	Tandem Trasero	38,294 Lbs	17,370 Kg
Total	61,729 Lbs	28,000 Kg	Total	19,379 Lbs	8,790 Kg	Total	42,351 Lbs	19,210 Kg



C 520 6x4 NEUMA Euro 5



Vehículo

Modelo	C 520 6x4 NEUMA Euro 5
Tipo	Tracto Camión
Código interno	C 520 6x4 NEUMATICO

Motor

Motor	Renault DXi13
Potencia	382 KW / 512 HP
Torque	2550 [Nm] / 1880 [Lb-pie] entre 1050-1400 [RPM]
Cilindrada	6 cilindros en línea, 12,8 lts
Emisiones	Sistema post tratamiento SCR - EURO 5

Ejes

Eje Delantero	7,0 Ton.
Tandem Trasero	PMR 2191, 21 Ton.
Reducción	Doble 2,96

Chasis

Dimensiones	Altura 300 x Ancho 90 x Grosor 8 mm
Refuerzo	5 mm

Neumáticos

Delanteros	295/80 R22,5 - Perfil B R-ST-1
Traseros	295/80 R22,5 - Perfil B R-DR-1

Frenos

Freno de motor	Optibrake [382 Kw / 512 HP Potencia frenado]
De servicio	De disco con ABS y ASR, gestionados por EBS Asistencia de Frenado de Emergencia (AFU)

Cabina

Cabina	C Range, acabado Alu Ultimate DOBLE Litera superior e inferior - Performance
--------	--

Transmisión

Caja de cambios	Optidriver+ AT 2612F mando en volante
Nº marchas	12 velocidades hacia adelante, 2 hacia atrás
Tipo	Automatizada

Embrague

Descripción	Monodisco MFZ 430, mando hidráulico
-------------	-------------------------------------

Dirección

Descripción	Hidráulica integral
-------------	---------------------

Suspensión

Delanteras	Ballestas parabólicas 7 Ton. (Sin mantención)
Trasera	Neumática 21 Ton. con amortig. Telescópicos

Quinta rueda

Descripción	Jost JSK 42C, 2", D152 kN
-------------	---------------------------

Llantas

Delanteras	Aluminio (Alcoa) 22,5x8,25
Traseras	Aluminio (Alcoa) 22,5x8,25

Combustible y Ad-blue

Tanque(s)	Aluminio D: 510 Lts I: 210 Lts.
Ad-blue	64 Lts

Asientos

Asiento conductor	Neumático alto, regul. lumbar.
Asiento acompañante	Respaldo alto, Neumático

Equipamiento y otras características

Selector de velocidad, frenado y radio al volante
Compresor desacoplable para ahorro de combustible
Control crucero con Optiroll para ahorro de combustible
Aire acondicionado con climatizador electrónico
Volante regulable en profundidad y altura
Control electrónico de aire EAC
Pantalla principal conductor 7" HD

Asistencia de arranque en pendiente (Hill Start Aid)
Visera parasol, deflectores aerodinámico antisalpicaduras en los focos
Luces halógenas con luces antiniebla delanteras
Alerta cambio de carril, Regulador adaptativo de vel. y frenado de emergencia
Llave electrónica antiarranque
Espejos retrovisores antivaho
Bloqueo diferencial inter-ruedas

* Salva se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso